


HL ISAPI 元件設定方式(適用 Server 2003 版本)


請按照設定流程如下：

1. 點選網頁延伸服務
2. 點選 所有未知的 ISAPI 擴充程式 → 右鍵 → 允許
3. 點選 Active Server Pages → 右鍵 → 允許
4. 點選 ASP .NET v1.1.4322 → 右鍵 → 允許
5. 點選 ASP .NET v2.0.50727 → 右鍵 → 允許

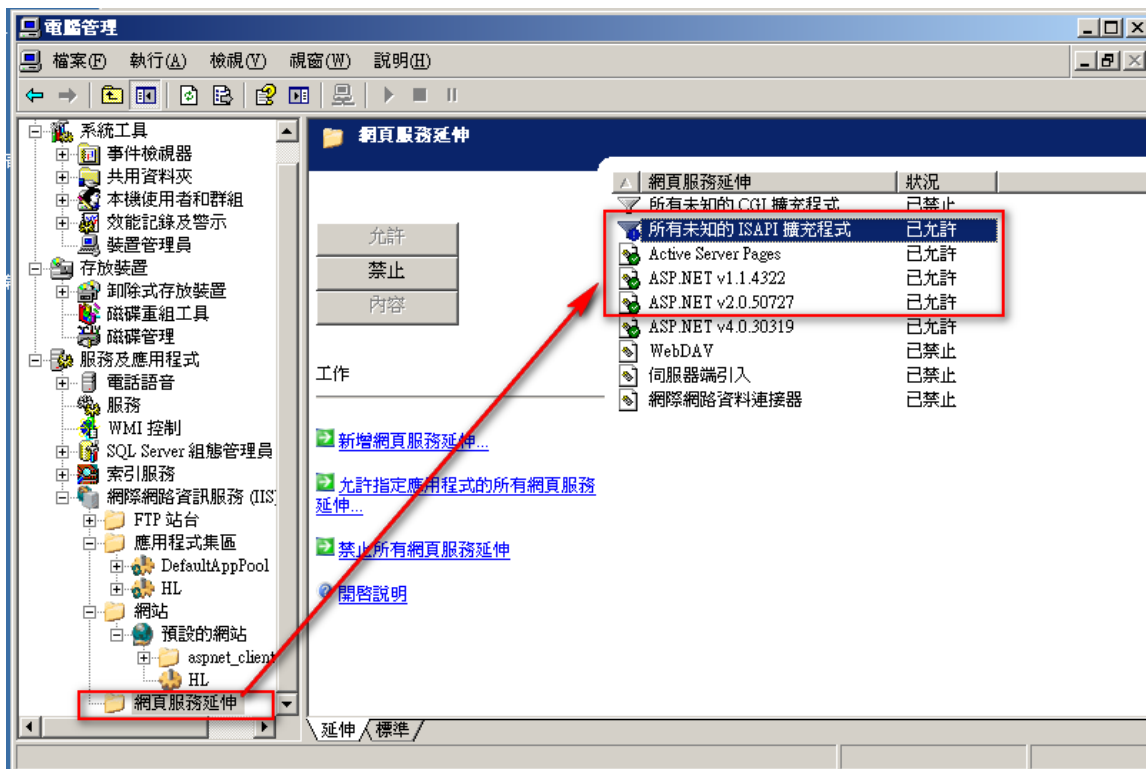


Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 1 頁，共 9 頁

6. 點選 應用程式集區 → 右鍵 → 新增 → 應用程式集區

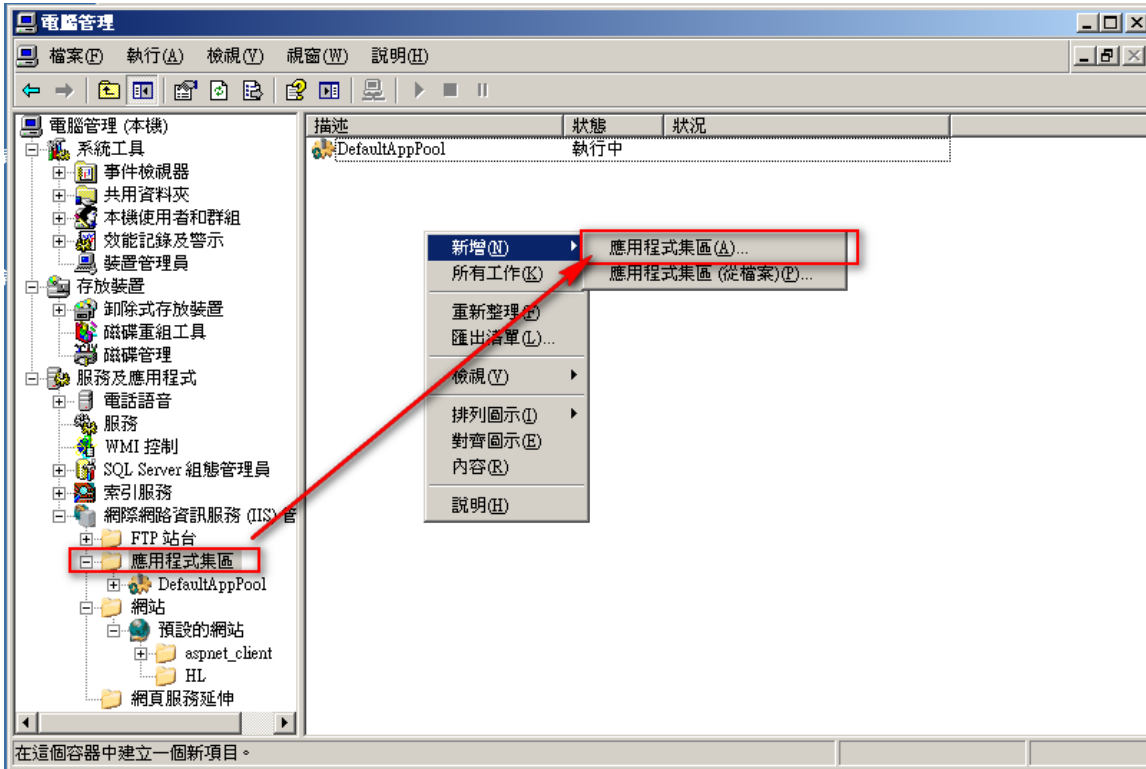


7. 輸入 HL

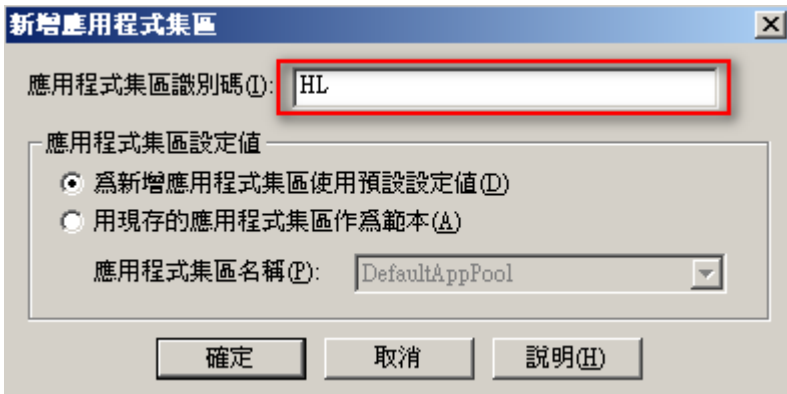

Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 2 頁，共 9 頁

8. 點選 HL 網站 → 右鍵 → 建立

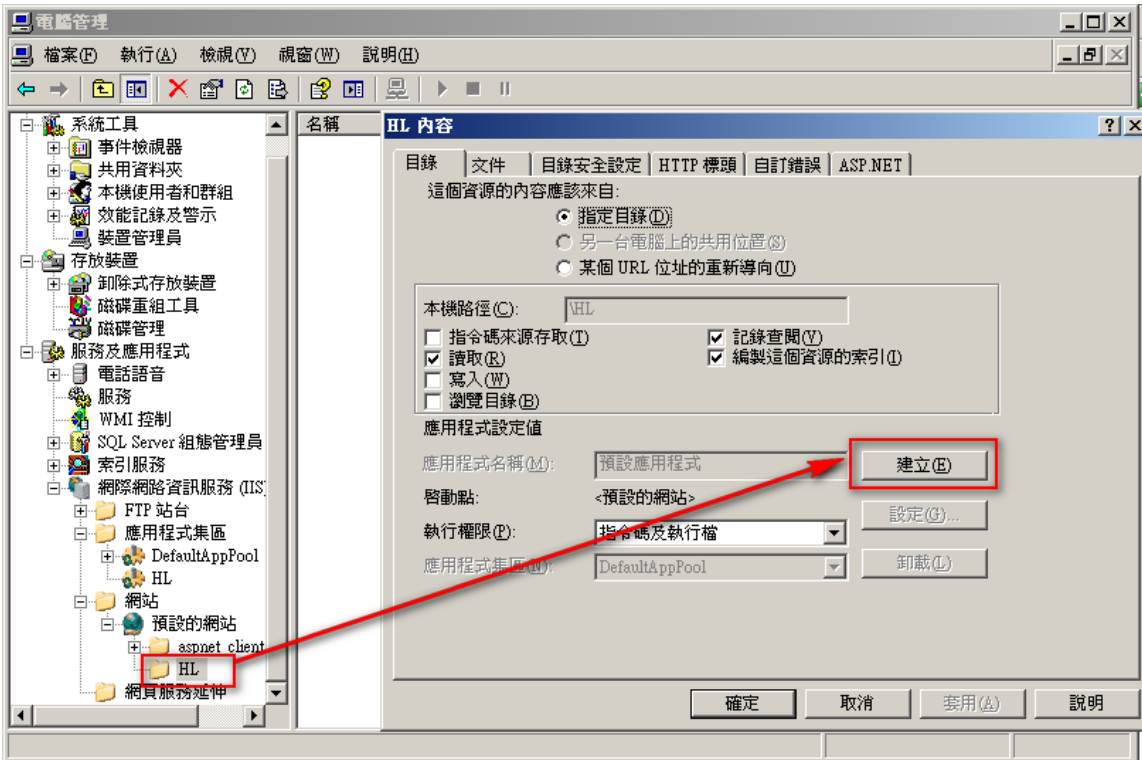

Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 3 頁，共 9 頁

9. 選擇 執行權限 設定為 指令碼及執行檔

10. 選擇 應用程式集區 設定為 HL

HL 內容

目錄 | 文件 | 目錄安全設定 | HTTP 標頭 | 自訂錯誤 | ASP.NET

這個資源的內容應該來自:

- 指定目錄(D)
- 另一台電腦上的共用位置(S)
- 某個 URL 位址的重新導向(U)

本機路徑(C): \HL

指令碼來源存取(I) 記錄查閱(Y)

讀取(R) 編製這個資源的索引(I)

寫入(W)

瀏覽目錄(B)

應用程式設定值

應用程式名稱(M): HL 移除(E)

啟動點: <預設的網站>\HL 設定(G)...

執行權限(P): 指令碼及執行檔

應用程式集區(N): DefaultAppPool 卸載(L)


HL

確定 取消 套用(A) 說明

Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 4 頁，共 9 頁



11. 設定預設內容頁：

點選 (頁籤)文件 → 移除 舊預設內容頁

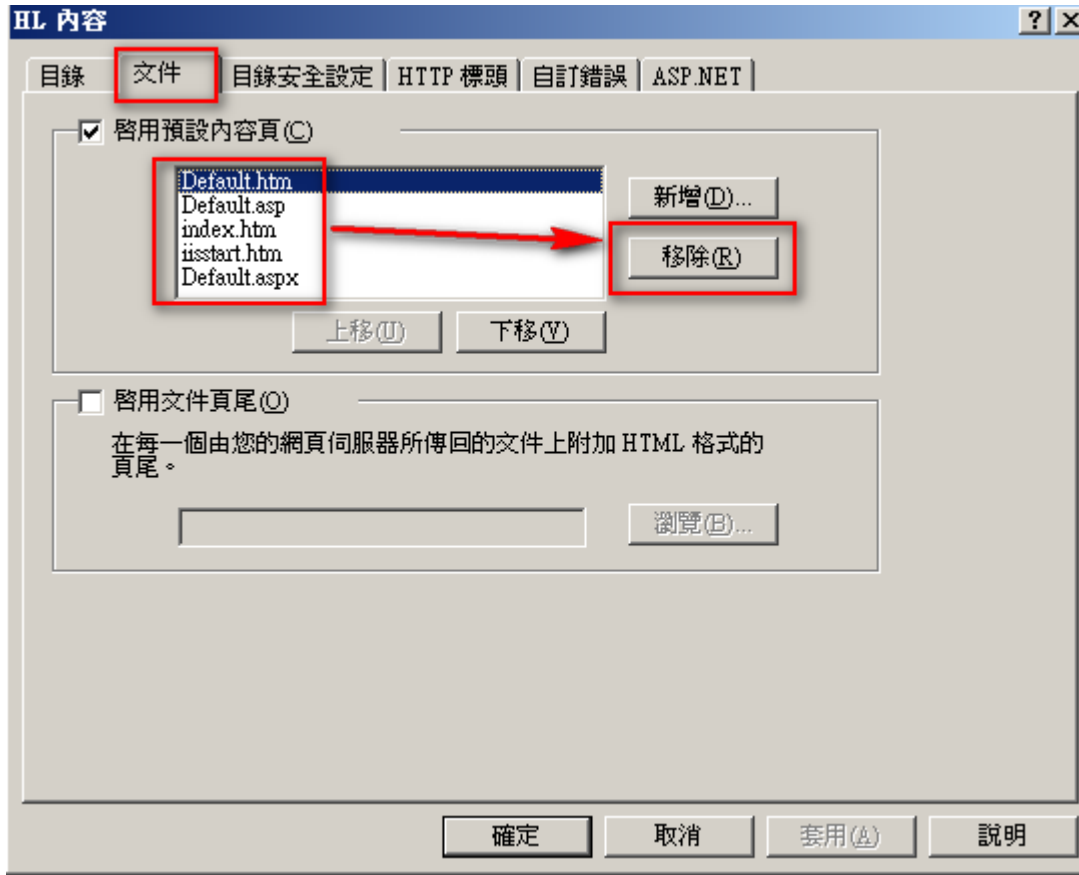


Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 5 頁，共 9 頁

- 點選 新增 → 輸入 HL.dll
- 點選 新增 → 輸入 HL.asp

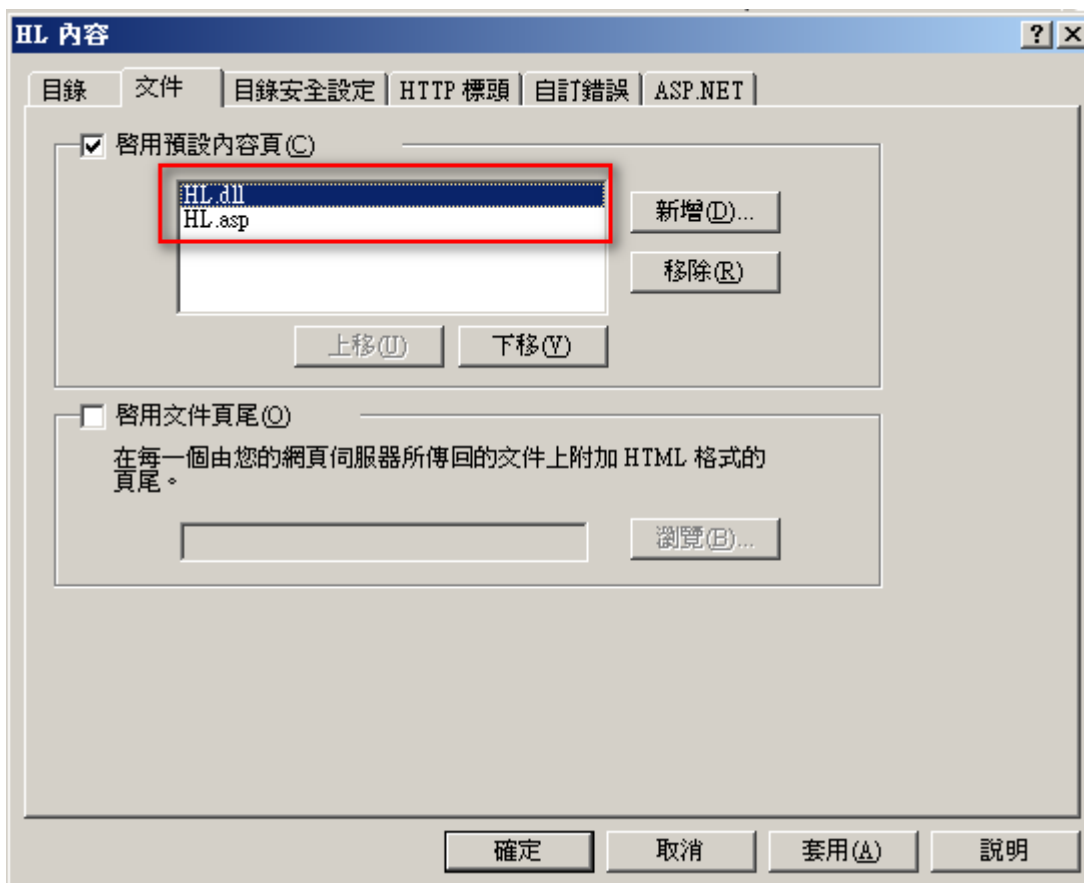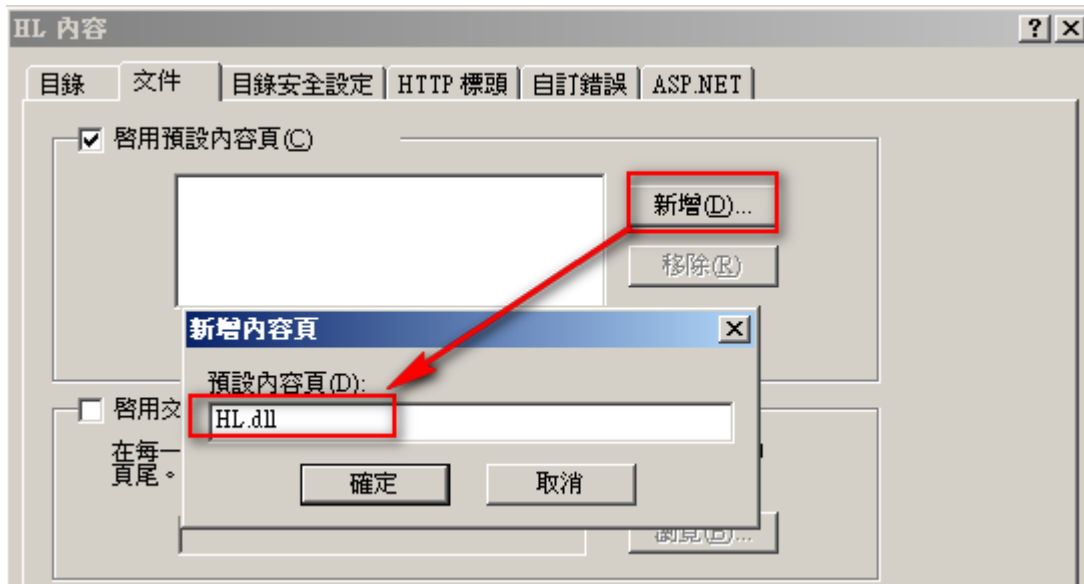


Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 6 頁，共 9 頁

14. 點選 (頁籤)自訂錯誤 → 選擇 404 項目 → 按下 編輯

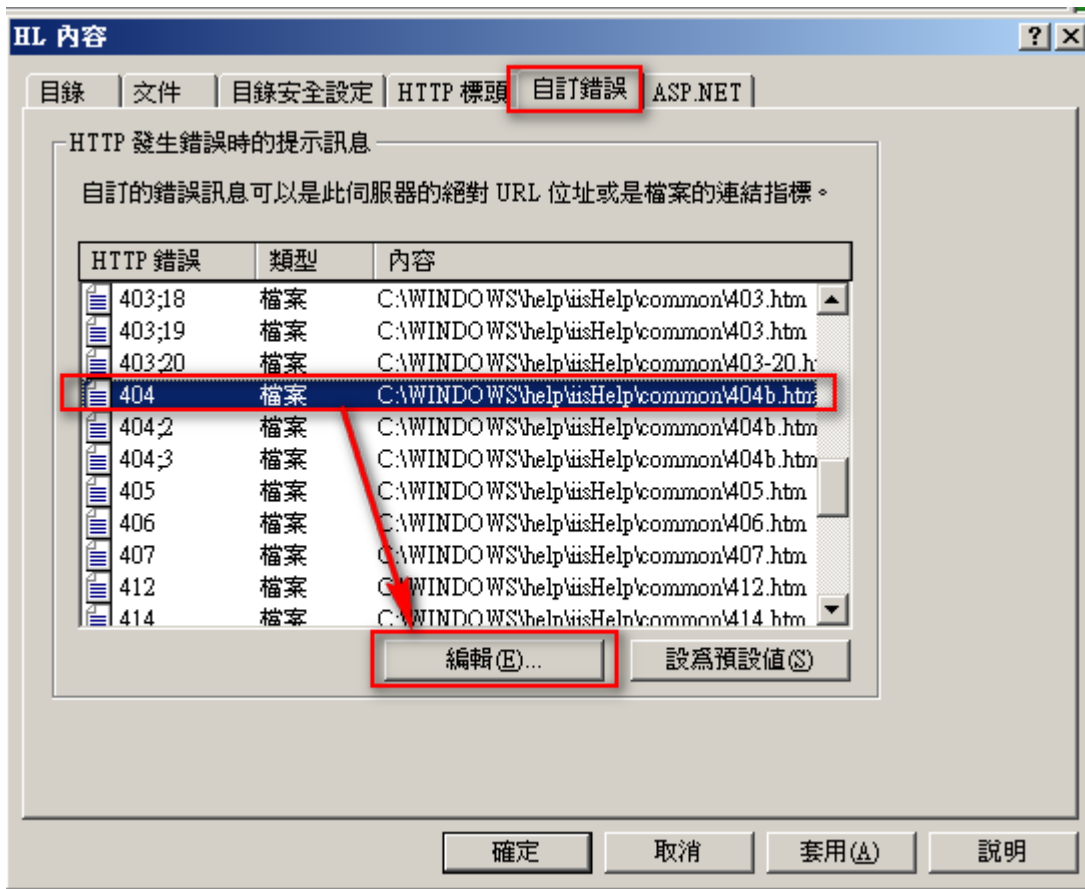


15. → 將 訊息類型 設定為 URL

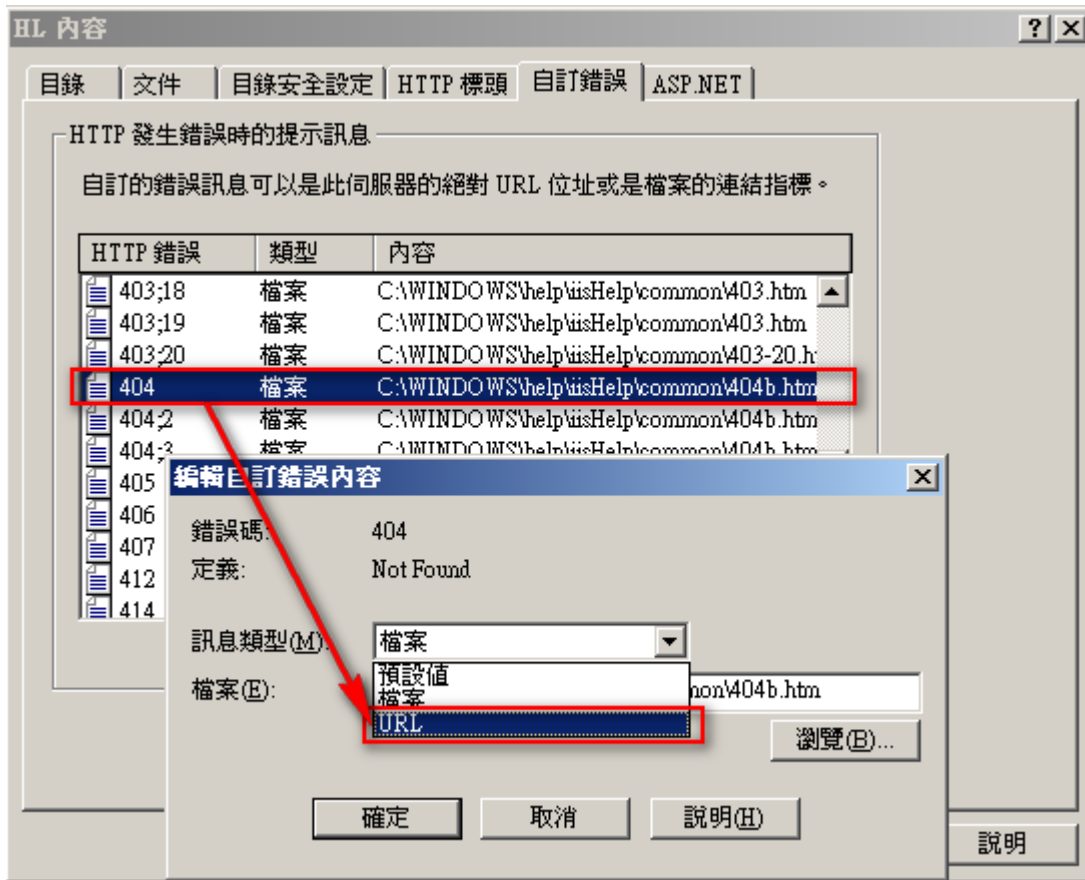

16. 在 URL 輸入欄 → 輸入 /HL/HL.dll → 確定



17. 點選 (頁籤)自訂錯誤 → 選擇 ASP.NET 版本 → 2.0.50727

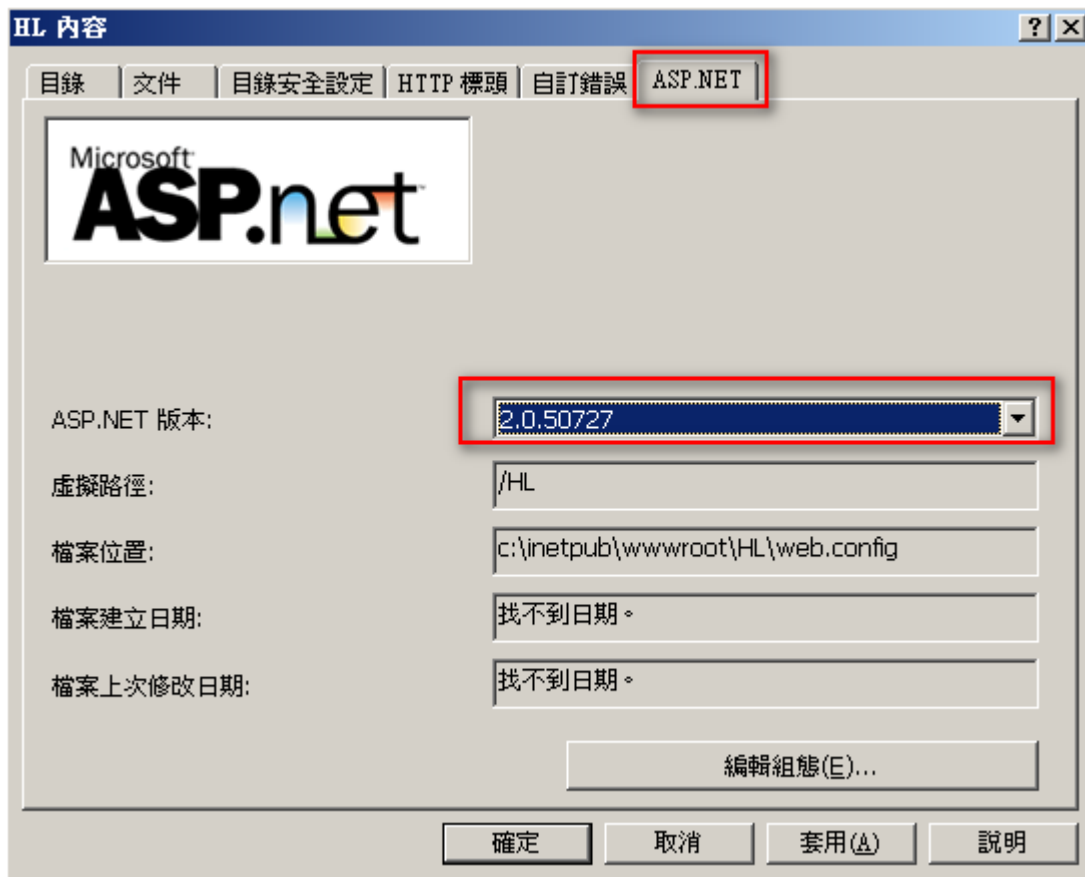

18. 重新啓動 IIS : 執行 CMD → 輸入 IISReset → 按下 Enter 鍵

Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 9 頁, 共 9 頁